

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Stellrahmen- und Belagspalette

Diese Palette für den liegenden Transport der Layher Blitzgerüstteile, ist zur Aufnahme einer kompletten Baustellen-Kommission gedacht.

- Mit 2 gleichen Paletten 1 komplettes 70-er Gerüst lagern und baustellengerecht anliefern
- Max. Tragfähigkeit = 10 kN (1 to.)
- Bei Feldweite 2,572 m bis max. 84,8 m ² Arbeitsfläche*

Bei Feldweite 3.072 m bis max. 101,3 m ² Arbeitsfläche*


In einer Palette finden die Böden. Bordbretter, Einfachgeländer und Diagonalen Platz, in der anderen wird mit einem Boden begonnen, darüber alle Stellrahmen und innen sämtliche Kleinteile

verzinkt



ca. Gewicht Art.-Nr. Stellrahmen- und Belagspalette,*2 verzinkt 39,2 kg 5113.100 KIT Ladungssicherung Rechteckrohr 30/60 7057.759

*) Bemessung nach DIN 18451 *)2 Inkl. 4 Pfosten und Stecker

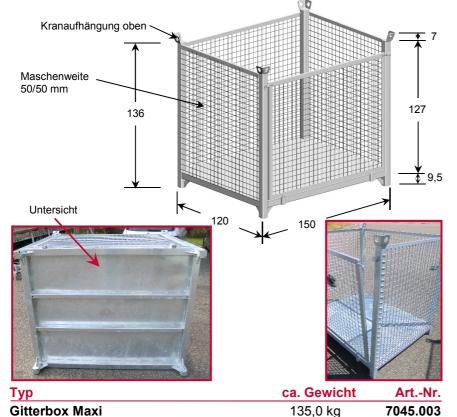

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!

Gitterbox Maxi


verzinkt

Die vielseitige Verwendbarkeit der Layher Gitterbox Maxi ist unter anderem das überzeugendste Argument für diese Lager- und Transporteinrichtung.

- Max. Tragfähigkeit =
 - mit Kranbewegung = 7 kN*
 - mit Staplerbewegung = 12 kN
 - *) Mindeststranglänge des bauseitigen 4-er Krangehänges sollte 4 m betragen
- Aushängbares Vorderteil
- ► Zum Einstellen von Euro-Holzpaletten mit eingeschweißtem Lagergut wie z. B. Schweißbahnen, die nach dem Aufreißen der Verpackungsfolie auseinander fallen können
- Mit stabilem Blechboden, der zusätzlich durch 2 Längsrohre unterstützt wird



Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.







Тур	ca. Gewicht	ArtNr.
Universalpalette verzinkt	47,0 kg	7042.005

Universalpalette

verzinkt

Die Universalpalette wurde speziell für Lagerung und Transport von **Schaltafeln** (b = 50 cm) entwickelt.

- ► Lichte Breite 102 cm = 2 x 50 cm breite Schaltafeln
- Füllhöhe 55 cm
- Selbstverständlich können auch andere Lagergüter mit dieser Palette gelagert und transportiert werden
- Stapelbar
- ► Max. Tragfähigkeit = 10 kN (1 to.)
- ► Max. Auflast = 30 kN (3 to.)





Palette für Schutzgitter

verzinkt

Speziell für Lagerung und Transport von **System-Schutzgittern** entwickelt.

- ▶ Platz für 18 x Schutzgitter
- Stapelbar
- ► Abmessungen: 120 x 80 x 150 cm

Typca. GewichtArt.-Nr.Palette für Schutzgitter verzinkt58,0 kg7032.013

Technische Änderungen vorbehalten, Januar 2022!



Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH Industriegebiet Ulm-Nord Im Lehrer Feld 61 D-89081 Ulm Telefon (07 31) 40 06-0 Telefax (07 31) 40 06-14 100 info@layher-bautechnik.de www.layher-bautechnik.de Ihr persönlicher Ansprechpartner: